


TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0394

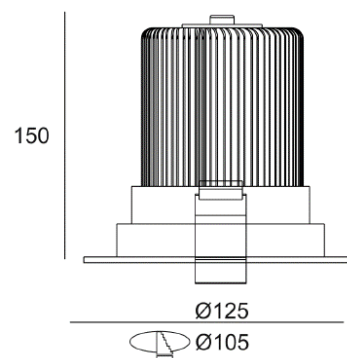

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------|----------------------|
| Benaming | Beam 0394 |
| Kleur toestel | Wit of Zwart |
| Diameter x hoogte | Ø 125 x 150mm |
| Zaagmaat | Ø 105mm |
| Klasse | LED |
| Richtbaar | Ja |
| Dimbaar | Niet dimbaar of DALI |
| Vermogen | 20W |
| Voltage | 220-240V 50-60Hz |
| Lichtkleur | 3000K of 4000K |
| CRI | >90 |
| Stralingshoek | 38° of 60° |
| IP | 20 |
| Energielabel | A++ |

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Philips Fortimo SLM LED
- o LIFUD Driver
- o Optie: Noodunit
- o Kleurconsistentie: 3 SDCM
- o Levensduur: L70/B50 bij 50.000u



TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0394

| BENAMING | WATTAGE | KELVIN | LUMEN | CRI | HOEK | DIMBAAR | ARMATUUR KLEUR |
|-------------------|---------|--------|-------|-----|------|---------|----------------|
| BEAM 0394(B).3211 | 20W | 3000K | 1920 | 90 | 60° | / | Wit (Zwart) |
| BEAM 0394(B).3212 | 20W | 3000K | 1920 | 90 | 38° | / | Wit (Zwart) |
| BEAM 0394(B).7211 | 20W | 4000K | 2080 | 90 | 60° | / | Wit (Zwart) |
| BEAM 0394(B).7212 | 20W | 4000K | 2080 | 90 | 38° | / | Wit (Zwart) |
| BEAM 0394(B).3231 | 20W | 3000K | 1920 | 90 | 60° | DALI | Wit (Zwart) |
| BEAM 0394(B).3232 | 20W | 3000K | 1920 | 90 | 38° | DALI | Wit (Zwart) |
| BEAM 0394(B).7231 | 20W | 4000K | 2080 | 90 | 60° | DALI | Wit (Zwart) |
| BEAM 0394(B).7232 | 20W | 4000K | 2080 | 90 | 38° | DALI | Wit (Zwart) |