


TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0402

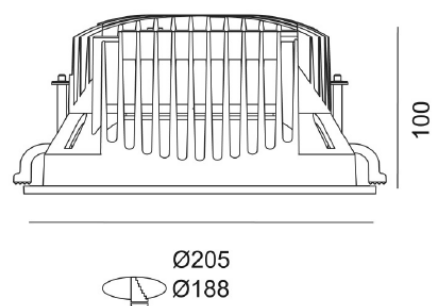

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Benaming | Beam 0402 |
| Kleur toestel | Wit |
| Diameter x hoogte | Ø 205 x 100mm |
| Zaagmaat | Ø 188mm |
| Klasse | LED |
| Richtbaar | Nee |
| Dimbaar | Niet dimbaar of DALI DIM |
| Vermogen | 20W / 28W / 36W |
| Voltage | 220-240V 50-60Hz |
| Lichtkleur | 3000K of 4000K |
| CRI | > 90 |
| Stralingshoek | 85° |
| IP | 20 |
| Energie label | A++ |

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Geen infrarood- en geen UV-straling
- o Module : Philips Fortimo SLM LED
- o LIFUD Driver
- o Optineel : Noodunit
- o Kleurconsistentie : 3 SDCM
- o Levensduur : L70/B50 bij 50.000u





TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0402

| BENAMING | WATTAGE | KELVIN | LUMEN | CRI | HOEK | DIMBAAR | ARMATUUR KLEUR |
|----------------|---------|--------|-------|-----|------|---------|----------------|
| BEAM 0402.3211 | 20W | 3000K | 1750 | 90 | 85° | / | Wit |
| BEAM 0402.7211 | 20W | 4000K | 1870 | 90 | 85° | / | Wit |
| BEAM 0402.3311 | 28W | 3000K | 2300 | 90 | 85° | / | Wit |
| BEAM 0402.7311 | 28W | 4000K | 2450 | 90 | 85° | / | Wit |
| BEAM 0402.3411 | 36W | 3000K | 2800 | 90 | 85° | / | Wit |
| BEAM 0402.7411 | 36W | 4000K | 3000 | 90 | 85° | / | Wit |
| BEAM 0402.3431 | 36W | 3000K | 2800 | 90 | 85° | DALI | Wit |
| BEAM 0402.7431 | 36W | 4000K | 3000 | 90 | 85° | DALI | Wit |