


TECHNISCHE VERLICHTING

PROFIELVERLICHTING INBOUW ZONDER RAND

BEAM 0424 TEM. 0427

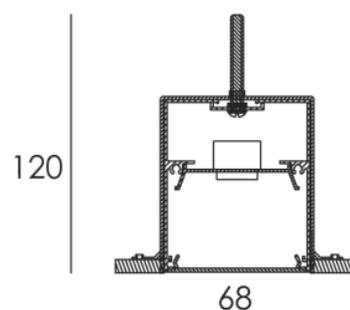

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0424 tem. 0427
Kleur toestel	Wit
L	600, 900, 1200 of 1500mm
B x H	68 x 120mm
Klasse	LED
Dimbaar	Keuze uit niet dimbaar of DALI
Voltage	220-240V 50-60Hz
Vermogen	18W, 27W, 36W of 45W
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>80
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Profielverlichting inbouw zonder rand
- o Module: Philips Fortimo LED
- o Driver: Philips Xitanium
- o Kleurconsistentie: 3 SDCM
- o Levensduur: L70/B50 bij 50.000u
- o Mogelijkheid om te kiezen uit DALI of niet dimbaar per wattage volgens tabel.



DALI

CCT
3000

CCT
4000

CRI
>80

IP20

garantie
2



TECHNISCHE VERLICHTING

PROFIELVERLICHTING INBOUW ZONDER RAND

BEAM 0424 TEM. 0427

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	AFM	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
BEAM 0424.11	18W	3000K	1661	80	600	/	WIT
BEAM 0424.13	18W	3000K	1661	80	600	DALI	WIT
BEAM 0424.21	18W	4000K	1730	80	600	/	WIT
BEAM 0424.23	18W	4000K	1730	80	600	DALI	WIT
BEAM 0425.11	27W	3000K	2503	80	900	/	WIT
BEAM 0425.13	27W	3000K	2503	80	900	DALI	WIT
BEAM 0425.21	27W	4000K	2607	80	900	/	WIT
BEAM 0425.23	27W	4000K	2607	80	900	DALI	WIT
BEAM 0426.11	36W	3000K	3337	80	1200	/	WIT
BEAM 0426.13	36W	3000K	3337	80	1200	DALI	WIT
BEAM 0426.21	36W	4000K	3476	80	1200	/	WIT
BEAM 0426.23	36W	4000K	3476	80	1200	DALI	WIT
BEAM 0427.11	45W	3000K	4171	80	1500	/	WIT
BEAM 0427.13	45W	3000K	4171	80	1500	DALI	WIT
BEAM 0427.21	45W	4000K	4345	80	1500	/	WIT
BEAM 0427.23	45W	4000K	4345	80	1500	DALI	WIT