


TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0608 - 0611

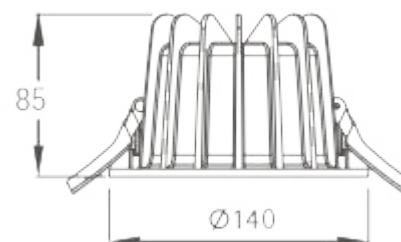

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0608 / Beam 0611
Kleur toestel	Wit
Diameter x Hoogte	Ø 140 x 85mm
Zaagmaat	Ø 115mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet dimbaar of DALI
Vermogen	20W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000 of 4000K
CRI	>80
Lichtstroom	2600Lm
Stralingshoek	80°
IP	20
UGR	<19
Flux Code	93 99 100 99 100
Energie label	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Inclusief COB LED lichtbron
 - o Levensduur: 50.000 branduren (L80/B10)
 - o Exclusief driver 500mA :
- Driver apart bestellen.
 Alsook uw keuze uit DALI of niet dimbaar.
 (zie LIFUD-drivers Pagina 116)

UITVOERING

Art.Nr	Lichtkl.	Lumen	Watt.	Driver
Beam 0608	4000K	2600Lm	20W	500mA
Beam 0611	3000K	2600Lm	20W	500mA

