


TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0610-0613

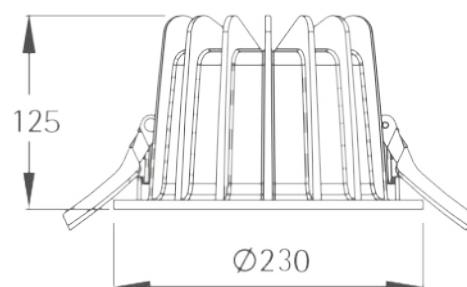

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0610
Kleur toestel	Wit
Diameter x Hoogte	Ø 230 x 125mm
Zaagmaat	Ø 195mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet dimbaar of DALI
Vermogen	20W / 28W / 36W / 42W / 52W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000 of 4000K
CRI	>80
Lichtstroom	130Lm/W
Stralingshoek	80°
IP	20
UGR	<19
Flux Code	93 99 100 99 100
Energie label	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Inclusief COB LED lichtbron
 - o Levensduur: 50.000 branduren (L80/B10)
 - o Exclusief driver:
- Driver apart bestellen adhv wattage.
 Alsook uw keuze uit DALI of niet dimbaar.
 (zie LIFUD-drivers Pagina 116)

UITVOERING

Art.Nr	Lichtkl.	Lumen	Wattage	Driver
Beam 0610	4000K	2600Lm	20W	500mA
Beam 0610	4000K	3640Lm	28W	700mA
Beam 0610	4000K	4680Lm	36W	900mA
Beam 0610	4000K	5460Lm	42W	1050mA
Beam 0610	4000K	6890Lm	52W	1300mA
Beam 0613	3000K	2600Lm	20W	500mA
Beam 0613	3000K	3640Lm	28W	700mA
Beam 0613	3000K	4680Lm	36W	900mA
Beam 0613	3000K	5460Lm	42W	1050mA
Beam 0613	3000K	6890Lm	52W	1300mA

