


TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0699

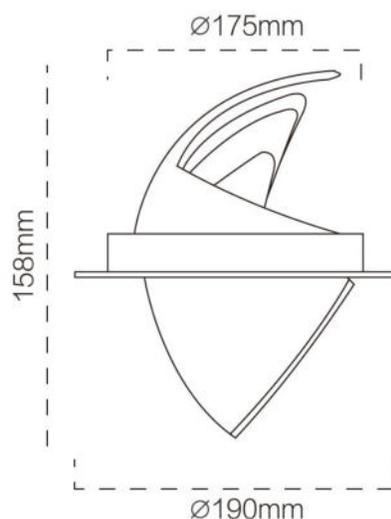

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0699
Kleur toestel	Wit
Diameter x hoogte	Ø 190 X 158mm
Zaagmaat	Ø 175mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Niet dimbaar of DALI DIM
Vermogen	20W / 28W / 36W / 42W / 52W DALI: 44W / 63W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
Lichtstroom	130Lm/W
CRI	>90
Stralingshoek	36°
IP	20
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Module: Bridelux
- o Kleurconsistentie: 3 SDCM
- o Levensduur: L70/B50 bij 50.000u

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Exclusief LIFUD-driver:
driver apart bestellen adhv wattage, alsook
keuze maken uit DALI of niet dimbaar.
(Zie LIFUD-drivers pagina 129)

UITVOERING

Art.Nr	Lichtkl.	Lumen	Wattage	Driver
Beam 0699/4000K	4000K	2600Lm	20W	500mA
Beam 0699/4000K	4000K	3640Lm	28W	700mA
Beam 0699/4000K	4000K	4680Lm	36W	900mA
Beam 0699/4000K	4000K	5460Lm	42W	1050mA
Beam 0699/4000K	4000K	6760Lm	52W	1300mA
Beam 0699/4000K	4000K	5720Lm	44W	550-1050mA
Beam 0699/4000K	4000K	8190Lm	63W	1100-1500mA
Beam 0699/3000K	3000K	2600Lm	20W	500mA
Beam 0699/3000K	3000K	3640Lm	28W	700mA
Beam 0699/3000K	3000K	4680Lm	36W	900mA
Beam 0699/3000K	3000K	5460Lm	42W	1050mA
Beam 0699/3000K	3000K	6760Lm	52W	1300mA
Beam 0699/3000K	3000K	5720Lm	44W	550-1050mA
Beam 0699/3000K	3000K	8190Lm	63W	1100-1500mA

