


TECHNISCHE VERLICHTING

LINEAIR RAILSISTEEM

BEAM 0821 / 0822

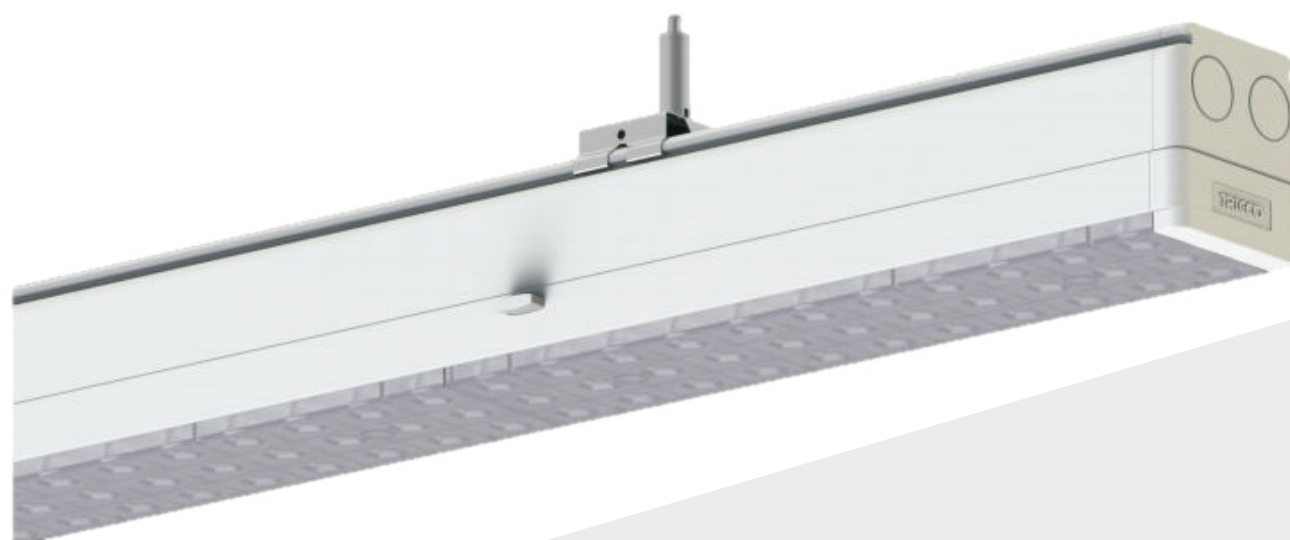

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0821 / 0822
Kleur toestel	Wit of zwart
LxBxH	1437mm x 65 x 27mm
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet dimbaar of Dali dimbaar
Vermogen	25-75W (instelbaar dmv Dip-switch)
Voltage	220-240V
Lichtkleur	4000K
CRI	>80
Lichtstroom	160Lm/W
Stralingshoek	25°, 60°, 90° of 120°
IP	20
PF	> 0,95
Flux Code	75 93 98 97 100

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Kleurconsistentie: SMD2835
- o Materiaal: Staal
- o Edison LED
- o Driver: TRIECO
- o **Kan ook met DALI : Beam 0822/4000**
- o Levensduur: 50.000 branduren (L80/B10)

UITVOERING

Benaming	Kleur	Dimbaar
Beam 0821/4000	Wit	Nee
Beam 0821B/4000	Zwart	Nee
Beam 0822/4000	Wit	DALI
Beam 0822B/4000	Zwart	DALI

Stralingshoek i.f.v. de montagehoogte

25°	13m - 20m
60°	8m - 12m
90°	5m - 7m
120°	< 5m

