


## TECHNISCHE VERLICHTING

### PROFIELVERLICHTING GEPEDELD

### BEAM LINK

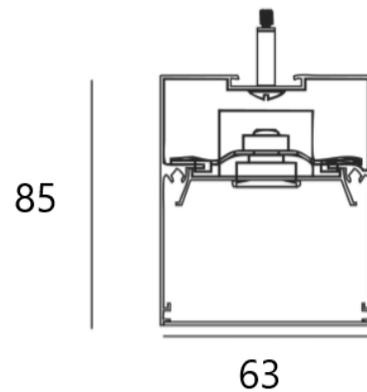

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam Link
Afmeting	1200mm of 1500mm
Kleur	Wit of Zwart
Cover Up/down	Plexi opaal
Klasse	LED UP/DOWN
Afmeting HxB	63x85mm
Vermogen	60W of 75W
Voltage	220-240V 50-60Hz
CRI	>80
Lichtkleur	3000K of 4000K
IP	20

#### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Down light:
  - Module: Philips Fortimo LED
  - Driver: Philips Xitanium
  - Kleurconsistentie: 3 SDCM
  - Levensduur: L70/B50 bij 50.000u
- o Up light:
  - 2x ledstrip 9,6W/m
  - Voeding Meanwell 24Vdc
- o Dimbaar down light: keuze uit niet dimbaar of DALI
- o Dimbaar up light: nee
- o Pendel staaldraad inbegrepen

Benaming	Watt	Down	UP	Lengte	Kelvin	Lumen	Kleur
Beam Link 1	60W	36W	24W	1200	3000K	3337	Wit
Beam Link 2	60W	36W	24W	1200	3000K	3337	Zwart
Beam Link 3	60W	36W	24W	1200	4000K	3476	Wit
Beam Link 4	60W	36W	24W	1200	4000K	3476	Zwart
Beam Link 5	75W	45W	30W	1500	3000K	4171	Wit
Beam Link 6	75W	45W	30W	1500	3000K	4171	Zwart
Beam Link 7	75W	45W	30W	1500	4000K	4345	Wit
Beam Link 8	75W	45W	30W	1500	4000K	4345	Zwart

