


TECHNISCHE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW PANELEN

BEAM 0504/0505

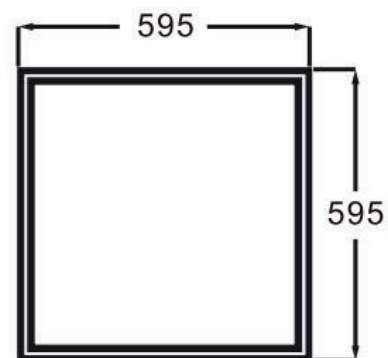

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0504 / 0505
Kleur toestel	Wit
LxBxH	595 x 595 x 10mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	40W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>80
Lichtstroom	4000Lm (100 Lm/W)
IP	20
Flux Code	46 78 95 100 100
PF	>0.9

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o PMMA plexi
- o 4014 leds
- o AC220-240V Philips driver
- o Langs 2 zijden verlicht
- o Kleurconsistentie: SDCM <5
- o Levensduur: 50.000 branduren (L80/B10)

UITVOERING

	Benaming	Kelvin
-	Beam 0504	3000K
-	Beam 0505	4000K

