


## TECHNISCHE VERLICHTING

### PLAFOND INBOUW PANELEN

BEAM 0506/0507

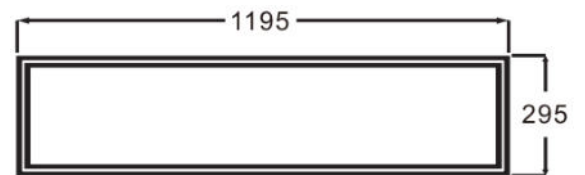

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0506 / 0507
Kleur toestel	Wit
LxBxH	1195 x 295 x 10mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	40W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>80
Lichtstroom	100 Lm/W
IP	20
Flux Code	46 78 95 100 99
PF	>0.9

#### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o PMMA Plexi
- o 4014 LED's
- o AC220-240V MGL Driver
- o Langs 2 zijden verlicht
- o Kleurconsistentie: SDCM <5
- o Levensduur: 50.000 branduren (L80/B10)

#### UITVOERING

	Benaming	Kelvin
-	Beam 0506	3000K
-	Beam 0507	4000K

