


DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW

BEAM 0575 - 0576 - 0579

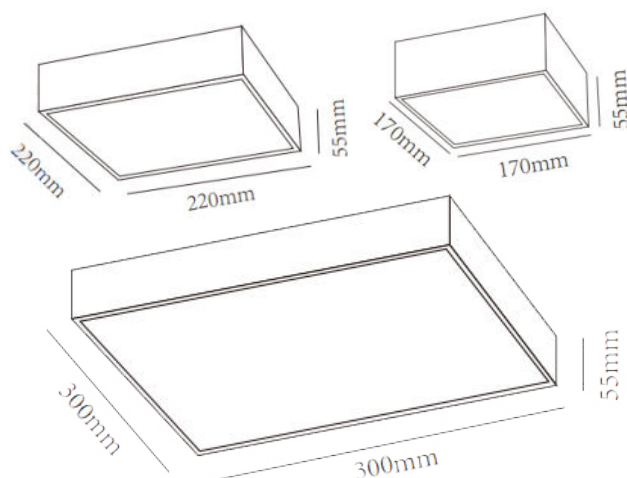

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0575 - 0576 - 0579
Kleur toestel	Wit
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Stralingshoek	120°
IP	20
UGR	< 19
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Inclusief
- Module: Sanan LED Chips
- Driver: LIFUD Flicker-free
- o Levensduur: 50.000 branduren (L80/B10)

UITVOERING

Benaming	Diameter	Vermogen	Lumen	Flux Code
Beam 0575	170 x 170 x 55mm	15W	1500Lm	47 79 96 99 98
Beam 0576	220 x 220 x 55mm	22W	2200Lm	47 78 95 99 100
Beam 0579	300 x 300 x 55mm	35W	3000Lm	46 78 95 99 100

